

Multimedia Projector EMP-1815 EMP-1810

EPSON

EXCEED YOUR VISION

XGA 2.9公斤*

3500ANSI流明



輕巧、高亮度的 行動商務投影！

*EMP-1815 : 3.1公斤



固定式吊掛投影：外型大方，且維護容易


低調簡約的造型



即便吊掛在天花板上，簡約有型的機身設計看起來依舊輕薄亮麗。

1.6倍 畫面縮放： 安裝更有彈性

當室內有過多的障礙物，又只能在特定的位置安裝投影機時，這個功能十分方便。EMP-1815/1810可在只有2.4公尺的距離下輕易地投射出80吋的大畫面。



過濾器/燈泡更換容易

維護很方便，特別是當您需要更換投影機的除塵過濾器或者燈泡時，不需要將投影機從吊掛的天花板上取下。



直接開 / 關機功能

可將投影機與房間的主要電源或者中央控制系統做結合，因此當您開啓房間的主要電源，投影機也隨之啓動。

輕巧的行動簡報：操作最簡便

快速設定

按下Quick Set-up，只需6秒就可完成投影畫面的定位。即便在沒有專用投影銀幕的狀況下操作，仍能精確地校正投射畫面的垂直與水平角度。



聰明滑蓋設計—讓簡報更有效率

藉由聰明滑蓋的開啓與關閉，您就能決定投影畫面是否繼續。滑蓋關閉時，主機將自動切換到低風扇噪音模式，當您進行簡報或教學時，不用關機或匆促地尋找遮蓋物擋住投影鏡頭，即可在白板（或黑板上）寫下註解或展示其他的簡報素材。讓聽眾注意力集中，簡報過程更流暢。



關上滑蓋，影音播放暫停
開啓滑蓋，簡報繼續

操作容易

訊源搜尋 / 無線滑鼠 / 操作輔助功能 / 5W 揚聲器 / 畫面定位測試圖像

先進多重螢幕投影功能(限EMP-1815)


多重螢幕投影功能

透過無線網路，只需要一台電腦最多可連結四部投影機，就可同時投影四個開啓的檔案，不需要切換畫面，即可輕鬆簡報。也可投射四段畫面合成一個長條型畫面，適合多媒體簡報、或寬幅的財務報表、風景圖片、美術作品展示。



PC Free 投影功能

將存放了照片、影片，以及簡報的記憶卡接上CF插槽或者USB埠之後便可開始投影。當投影機接上網路時，您甚至可以透過網路直接修改儲存在CF記憶卡上的資料，對於吊掛高處的投影機因記憶卡不方便取換，這是相當貼心的設計。



快速、聰明的無線網路功能

連接設定比過去更簡單，訊號傳送速度也更快。

智慧型訊號連接介面：USB Display

使用USB訊號線就可與PC連線，比用傳統的RGB訊號線連結更方便。不需要透過PC做影像訊號輸入以及輸出的切換，當USB訊號線接上時，投影機便會自動播送。



EPSON EMP-1815/1810 規格表

機型	EMP-1815	EMP-1810
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.8吋 TFT LCD with MLA 2,359,296 (1024 x 768 x 3)	三片 0.8吋 TFT LCD with MLA 2,359,296 (1024 x 768 x 3)
亮度	ANSI 3500 流明	ANSI 3500 流明
標準解析度	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/ SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/ SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i~720P	480i~720P
視訊畫素	掃瞄密度768條	掃瞄密度768條
投影畫面尺寸	30~300吋	30~300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	內建5瓦喇叭 x 1	內建5瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面		
輸入端子(1)映像(類比) (2)聲音	D-sub15 pin x 2 立體聲迷你插孔 x 2	D-sub15 pin x 2 立體聲迷你插孔 x 2
輸出端子(1)映像 (2)聲音	D-sub15 pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1	D-sub15 pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1
視訊Video訊號		
輸入端子(1)映像 (2)聲音	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1 (Component Video)	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1 (Component Video)
輸出端子(1)聲音	RCA x 2 (L/R) 立體聲迷你插孔 x 1	RCA x 2 (L/R) 立體聲迷你插孔 x 1
其他訊號介面		
輸入端子(1)USB Type B (2)USB Type A (3)Card Reader	Yes Yes CF x 1 (3.3v)	- - -
輸出端子(1)聲音	立體聲迷你插孔 x 1 [EasyMP]	-
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例	手動縮放以及手動焦距調整 F:1.75~2.42, f.24.0~38.2 mm 1:1.6	手動縮放以及手動焦距調整 F:1.75~2.42, f.24.0~38.2 mm 1:1.6
投影畫面比例 (寬:長)	4:3 (Video訊號時可呈現16:9畫面)	4:3 (Video訊號時可呈現16:9畫面)
投射距離	0.8~14.7 公尺	0.8~14.7 公尺
數位梯形修正	內建垂直正負45度梯形修正功能 智慧型自動梯形修正	內建垂直正負45度梯形修正功能 智慧型自動梯形修正
燈泡壽命	2500/3000小時 (H/L Brightness)	2500/3000小時 (H/L Brightness)
明暗對比度	500:1	500:1
周邊對中心亮度比	83%	83%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
有效掃瞄率範圍(1)水平 (2)垂直	15-99KHz 50-120Hz	15-99KHz 50-120Hz
畫面調整(1)畫面放大 (2)垂直	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)		
遙控滑鼠及Serial IO	USB Type B x 1 RS-232C x 1, RJ-45 X 1(Network Monitor)	USB Type B x 1 RS-232C x 1
光源耗能	210W UHE 燈泡	210W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP40	ELPLP40
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏5-35度
安規認證	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950
電磁相容	美國FCC Part 15J, Class B、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B)	美國FCC Part 15J, Class B、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B)
消耗電力	約306W	約306W
睡眠狀態消耗電力	約2.6W	約2.6W
重量	3.1公斤	2.9公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	34.5 x 25.7 x 9.5	34.5 x 25.7 x 9.5
隨機附贈配件	電源線(3.0m)、電腦線 (1.8m)、USB 2.0 Cable 無線遙控器 802.11 a/b/g 無線網路USB模組 安裝說明書、使用說明書光碟、保證書 攜行軟袋 Epson Projector Software	電源線(3.0m)、電腦線 (1.8m) 無線遙控器 安裝說明書、使用說明書光碟、保證書 攜行軟袋
其他特殊功能	無線網路投影 802.11 a/b/g Movie sending 高速影音傳送投影 USB 介面傳送投影 PC FREE 可連接行動碟、數位相機並內建CF記憶卡插槽 多重螢幕投影 AV-Mute 滑蓋功能 Quick Setup 六秒快速調整 5W 高功率喇叭 1.6x 高倍率變焦 80° 只要2.4m 直接開/關機 Direct power-On/Off 密碼保護功能[User logo、啟動保護、網路保護] 訊號自動搜尋功能 HDTV高畫質數位電視相容	AV-Mute 滑蓋功能 Quick Setup 六秒快速調整 5W 高功率喇叭 1.6x 高倍率變焦 80° 只要2.4m 直接開/關機 Direct power-On/Off 密碼保護功能[User logo、啟動保護] 訊號自動搜尋功能 HDTV高畫質數位電視相容

清晰, 明亮, 美麗...3LCD 技術

3LCD投影機能完全呈現清晰, 更自然柔和, 細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。



3LCD 投影機

單片式 DLP™**
投影機


**DLP™(Digital Light Processing™) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標

EMP-1815/1810 投影距離


投影比例 4:3	最短 (Wide)	最長 (Tele)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離
X (畫面對角尺寸)	Y (cm / inch)		Z (cm / inch)
30" / 76.2 cm x 57.1 cm	83 / 33	139 / 55	7 / 2.6
40" / 101.6 cm x 76.2 cm	114 / 45	189 / 74	9 / 3.4
60" / 152.4 cm x 114.3 cm	174 / 69	287 / 113	13 / 5.1
80" / 203.2 cm x 152.4 cm	235 / 93	386 / 152	17 / 6.9
100" / 254.0 cm x 190.5 cm	296 / 117	484 / 191	22 / 8.6
200" / 508.0 cm x 381.0 cm	601 / 237	977 / 385	44 / 17.1
300" / 762.0 cm x 571.5 cm	906 / 357	1469 / 578	65 / 25.7

EMP-1815/1810 輸入界面

EMP-1815

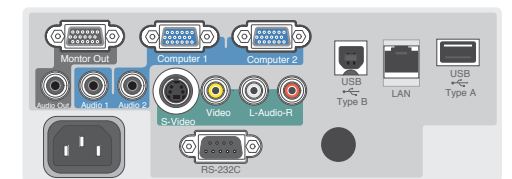

EMP-1810

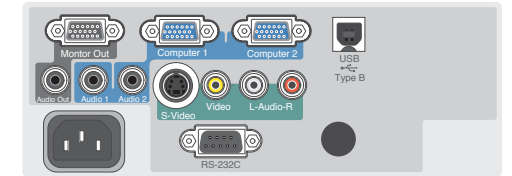

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓
高雄辦事處 07-238-5666
客戶服務專線 台北 02-8024-2008 高雄 07-555-5939
<http://www.epson.com.tw>



Epson 3年極致保固：

- ◎ 一年內工資+零件+取送免費
- ◎ 兩年內工資+零件免費
- ◎ 三年內工資免費
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先達到為準)

購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章

2007-06-15版